


FICHA TÉCNICA

TEJA COLONIAL INSUPANEL® PIR



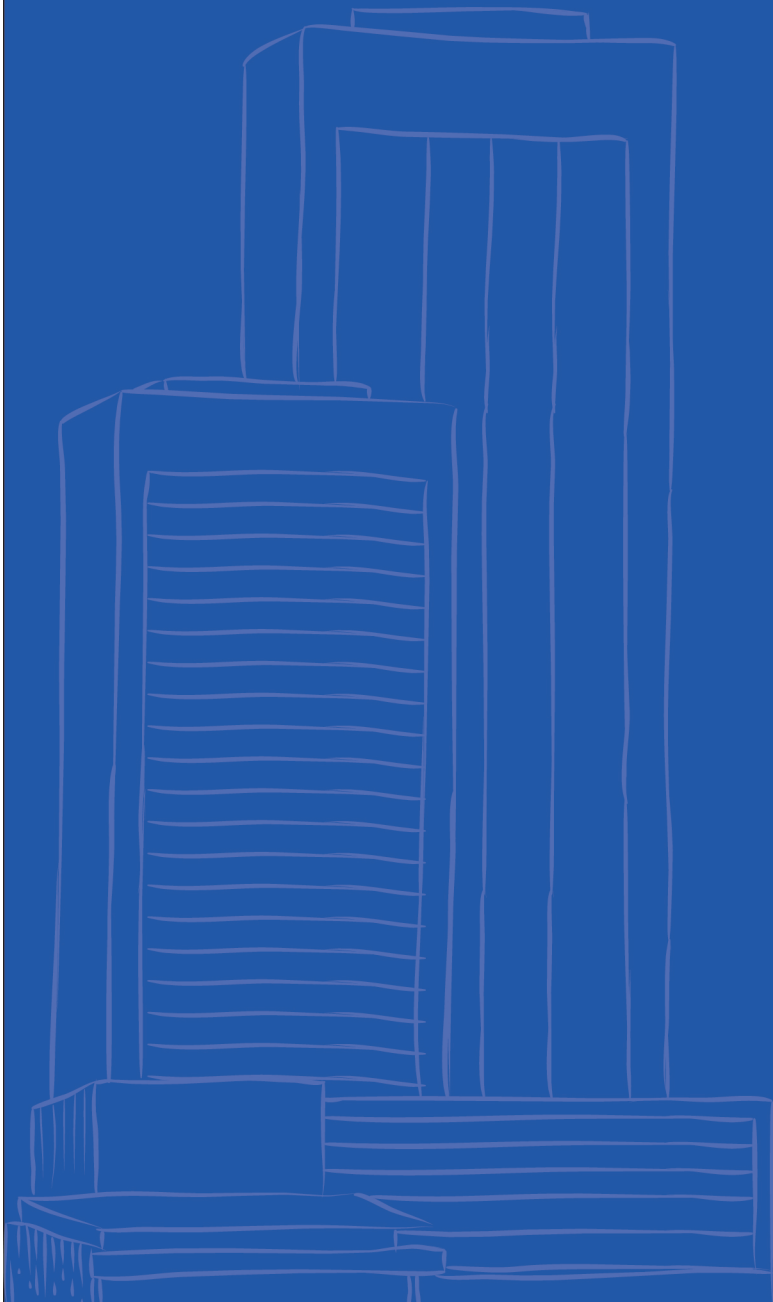

TEJA COLONIAL


El INSUPANEL® PIR de Huurre América ofrece prestaciones para el ahorro energético y la resistencia al fuego.

Puede usarse tanto en interiores como en exteriores, y para aplicaciones que requieran un aislamiento térmico como la industria agroalimentaria, cámaras frigoríficas, laboratorios y salas blancas.

El INSUPANEL® PIR ha sido específicamente desarrollado para ofrecer seguridad ante el fuego en aplicaciones que requieran, además, un grado de aislamiento.

El núcleo aislante de poliisocianurato de **36-42 kg/m³** de densidad nominal, es inyectado entre dos chapas de acero estructural de superficie nervada o lisa.

Su comportamiento ante el fuego y capacidad aislante se deben al uso del núcleo de poliisocianurato y con estructura cíclica reticulada, **desarrollado y comercializado en exclusiva por HUURRE.**

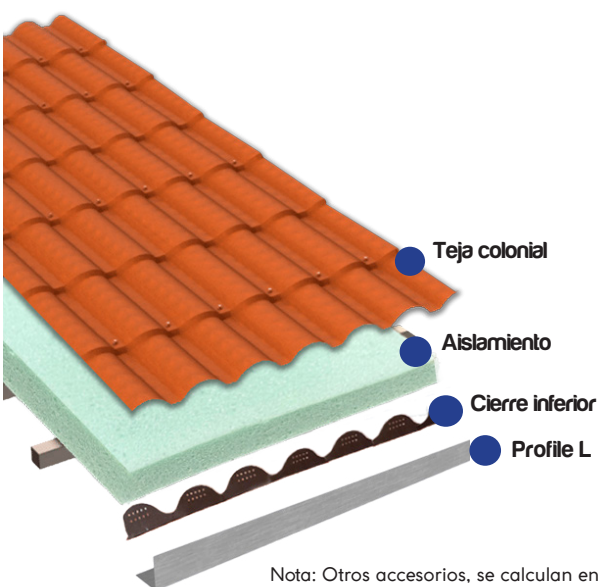

Nota: Otros accesorios, se calculan en base al proyecto

SOBRE EL PRODUCTO

- Aspecto tipo teja colonial, texturizado o lisa
- Resistente a las inclemencias del tiempo.
- Fabricada a medida hasta máximo en longitud de 8 mts solapable.

Aislamiento

- Espuma Rígida de poliisocianurato
- Conductividad térmica uniforme
- Densidad nominal: **36-42 kg/m³**

	Espesores del panel (mm)	Carga (Kg / m ²)						
		50Kg/ m ²	75Kg/ m ²	100Kg/ m ²	125Kg/ m ²	150Kg/ m ²	175Kg/ m ²	200Kg/ m ²
	40mm	190m	150m	130m	115m	105m	100m	0.95m
	50mm	195m	155m	135m	120m	110m	105m	100m
	75mm	200m	160m	140m	125m	115m	110m	105m

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS INSUPANELES® DE HUURRE AMÉRICA:



Longitud
hasta **16**mts



Ancho útil
100mts



Aislante térmico
y acústico



Ahorro de energía



Calidad
garantizada

USOS DEL PRODUCTO:



Comercial



Residencial



Industrial

Certificado

B-s1,d0



+ISO 9001: 2015



Las imágenes contenidas en esta ficha técnica son de carácter ilustrativo. Los colores, acabados y dimensiones pueden variar debido a procesos de impresión, fabricación o disponibilidad de materiales. La empresa se reserva el derecho de realizar cambios a este catálogo sin previo aviso.

Versión 4.0 de Junio 2026.